

Informacja o produkcie

Hako

**Pierwszorzędna technologia
czyszczenia terenów zewnętrznych**

Clean ahead

Mocna, wieloczynnościowa zamiatarka kompaktowa Hako-Citymaster 1200



**Wielofunkcyjna i komfortowa. Doskonała widoczność dookoła na podzespół
zamiatający i oprzyrządowanie. Do efektywnych aplikacji municypalnych.**

**Hako – perfekcja
od wykonania
maszyny do
serwisu**

Hako-Citymaster 1200: profesjonalne rozwiązanie dla wszystkich zadań sprzątanania i konserwacji.




Wszechstronna: unikalna kombinacja profesjonalnego zamiatania, prac zimowych i konserwacji zieleni.



Przegubowe sterowanie daje sterowność a kompaktowe wymiary pozwalają na efektywną pracę w trudnych warunkach.



Mocny ręczny wąż ssawny (opcja) daje elastyczność pracy w studzienkach i przy krawężnikach.

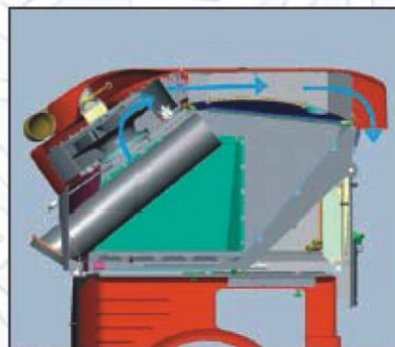

Hako-Citymaster ma w standardzie zintegrowany, wydajny i cichy wydmuch powietrza. W opcji tłumienie do 99 dB (A).

Dane techniczne Hako-Citymaster 1200

Silnik spalinowy. Chłodzony wodą, 4-cylindrowy, wysokoprężny YANMAR; 35.4 kW przy 3000 obr/min, ustawiony na 33 kW przy 2400 Obr/min. Wtrysk bezpośredni, pojemność skokowa 2188 cm³. Zbiornik paliwa 60 litrów. Spaliny zgodnie z 97/68/EEC faza 2.

Przekładnia. Hydrostatyczny napęd jazdy z redukcją hydrauliczną i napędem na 4 koła. Kontrola jazdy z automatyczną regulacją obciążenia podczas jazdy i pracy lub nastawa obrotów (ograniczenie hałasu). W opcji blokada mechanizmu różnicowego.

Prędkości. Jazda 0 – 25 km/godz, praca z napędem hydrostatycznym 0 – 13 km/godz, jazda do tyłu 0 – 12 km/godz.

Podwozie i sterowanie: Podwozie przegubowe (hydraulicznie), 4-kołowe z rur stalowych. Zintegrowana kompensacja (bez tłumienia) nierówności dla optymalnego przejeżdżania przez krawężniki, 4 silniki w kołach.

Opony. Standard: 195 R 14 C; opcja: 26.00x12.00-12 Trelleborg T 539 z profilem dla trawników. Inne opony na życzenie.

Hamulce. Hydrostatyczne hamowanie napędem jazdy, hamulec główny hydrauliczny. Mechaniczny hamulec postojowy

Kabina. Komfortowa, jedno siedzenie z poduszkami pneumatycznymi regulowane do ciężaru kierowcy. Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterowniczych. Ogrzewanie ciepłą wodą, szyba przednia absorbująca ciepło, drzwi z przesuwными szybami, składane lusterka zewnętrzne nastawiane od wewnątrz. Opcjonalnie klimatyzacja.

Zamiatarka. Pojemnik 1 m³ ze stali nierdzewnej z układem podnoszenia do 1400 mm dla zrzutu śmieci, dmuchawa odsysania i układ recykulacji wody. Dodatkowy natrysk czystej wody w dyszy ssącej i na szczotki tarczowe. Hydrauliczny napęd szczotek o średnicy 900 mm. Obroty szczotek szerokość robocza nastawne z siedzenia kierowcy. Ramię szczotki ochroną przed kolizjami.

Przystawka przednia. Montowana fabrycznie zamiatarka wstępna. Opcjonalnie układ zmiany narzędzi z trójkątem kategorii 0 lub ramię do kosiarki. Udźwig 300 kg.

Przystawka tylna. Rama do mocowania piaskarki, nośność 400 kg, urządzenie zmiany pojemnika na śmieci do montażu hydraulicznego przechylenia platformy załadowniczej o nośności 400 kg.

Dane techniczne Hako-Citymaster 1200

Długość	mm	3800	Rozstaw osi	mm	1430
Szerokość (standard/195 R14C)	mm	1190	Szerokość ścieżki	mm	978
Wysokość (z kabiną)	mm	1995	Pokonywanie przeszkód	mm	200
Ciężar pustej maszyny (przepisy niemieckie) kg		1800	Maksymalna szerokość zamiatania	mm	2270
Dopuszczalny ciężar całkowity	ka	2500	Objętość zbiornika wodnego	litry	180

Z uwagi na możliwość doskonalenia technicznego zastrzegamy sobie prawo zmiany danych bez uprzedzenia.

Hako
Clean ahead



HAKO POLSKA Sp. z o.o.
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63
tel. +48 12 622 16 00
fax + 48 12 622 16 22
e-mail: biuro@hako.pl
www.hako.pl