


# Scrubmaster B120 R

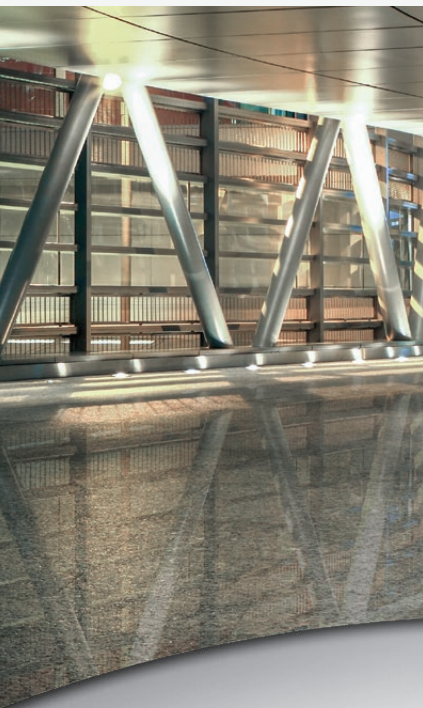

Scrubmaster B120 R

Zwiększona wydajność powierzchniowa i doskonała manewrowość: Scrubmaster B120 R został zaprojektowany z myślą o sprzątaniu centrów handlowych, hal produkcyjnych oraz obiektów z dużym przepływem ludzi, takich jak dworce i lotniska. Ze swoim 120-litrowym zbiornikiem oraz w połączeniu z czterema różnymi szerokościami roboczymi maszyna gwarantuje szybkie i wydajne czyszczenie dużych i średnich powierzchni. Co więcej, kompaktowe wymiary i 90-stopniowy kąt skrętu kierownicy sprawiają, że jest bardzo zwrotna i uniwersalna. Maszyna może być wyposażona w szczotki tarczowe lub walcowe, co pozwala zaadaptować ją do indywidualnych wymagań klienta. Scrubmaster B120 R zapewnia operatorowi idealne miejsce pracy: ergonomicznie zaprojektowane, z detalami ułatwiającymi wydajną pracę.

Scrubmaster B120 R	WB700	TB750	WB850	TB900
Szerokość robocza	70 cm	75 cm	85 cm	90 cm
Zbiornik wody czystej/budnej	120/120l	120/120l	120/120l	120/120l
Wydajność teoretyczna	4 500 m <sup>2</sup> /h	4 800 m <sup>2</sup> /h	5 500 m <sup>2</sup> /h	5 800 m <sup>2</sup> /h
Max. prędkość robocza	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
Napięcie nominalne	24 V	24 V	24 V	24 V
Moc napędu silnika jazdy	727 W	727 W	727 W	727 W
Moc napędu szczotek	2 x 876 W	2 x 960 W	2 x 876 W	2 x 960 W
Moc napędu ssania	480 W	480 W	480 W	480 W
Liczba/typ szczotek	2/walcowe	2/tarczowe	2/walcowe	2/tarczowe
Obroty/min.	850	210	850	210
Szerokość robocza ssawy	95 cm	95 cm	110 cm	110 cm
Szerokość bez/z ssawą	81/96 cm	81/96 cm	95/112 cm	95/112 cm
Waga maszyny gotowej do pracy	707 kg	723 kg	709 kg	738 kg

**Wydajność powierzchniowa  
do 5 800 m<sup>2</sup>/h**

Szorowarki automatyczne z operatorem siedzącym



1. Wbudowana ładowarka pozwala na ładowanie maszyny w każdym standardowym gniazdku 220/230V.
2. W pełni zintegrowany z maszyną system dozowania zapewnia optymalne zużycie środka chemicznego.